
K-BKR MINI SAFETY

Mini safety ball valves, non-lockable, with relief port - SAFETY

属性

工作压力	0.99 - 20 bar
工作温度	-20 °C to max. +80 °C
排气孔	2,5
螺纹描述	G thread acc. DIN EN ISO 228-1
手柄	PA 66
球密封	PTFE
主轴密封	NBR
原料	黄铜镀镍



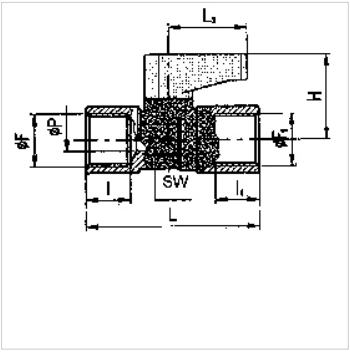

提示

其它数据应客户要求提供。

货品

名称	DN	螺纹	H (mm)	L (mm)	L1 (mm)	SW (mm)
K- 07 30 20 10	6	G 1/8 female	21,0	35,0	19,0	14
K- 07 30 20 11	6	G 1/4 female	21,0	37,0	19,0	14
K- 07 30 20 12	8	G 3/8 female	21,0	42,0	19,0	18

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。