


K-WV 5/2 MECHA ROLLENHEBEL M5

5/2-way valve, mechanically operated, with roller lever

HANSA FLEX

属性

| | |
|-------|--|
| 工作压力 | 0 - 10 bar |
| 温度范围 | -20 °C to +70 °C |
| 流量值测量 | At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar |
| 阀体 | Aluminium alloy |

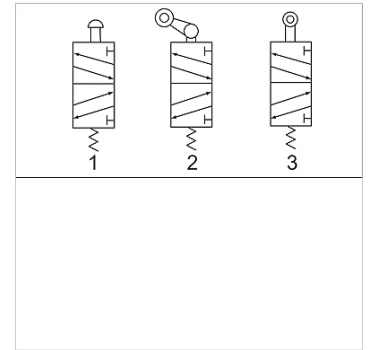

提示

其它数据应客户要求提供。

货品

| 名称 | 接口 | 排气接口 | 流量 (L/min) | 电路图编号 |
|----------------|-------|-------|---------------|-------|
| K- 07 15 03 12 | G 1/8 | G 1/8 | 450 | 3 |
| K- 07 15 03 13 | G 1/4 | G 1/8 | 550 | 3 |