

# K-WV 5/2 MECHA ROLLENHEB RUECKKL M5

5/2-way valve, mechanically operated, with free-return roller lever

**HANSA FLEX**


## 属性

工作压力 0 - 10 bar

温度范围 -20 °C to +70 °C

流量值测量 At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop  $\Delta p = 1$  bar

阀体 Aluminium alloy

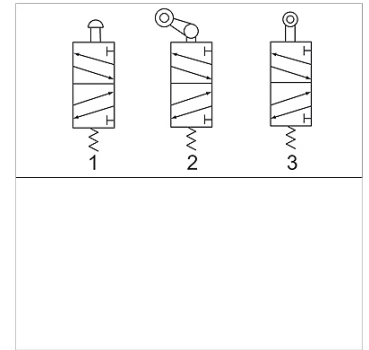

## 提示

其它数据应客户要求提供。

## 货品

| 名称             | 接口    | 排气接口  | 流量<br>(L/min) | 电路图编号 |
|----------------|-------|-------|---------------|-------|
| K- 07 15 03 14 | G 1/8 | G 1/8 | 450           | 2     |
| K- 07 15 03 15 | G 1/4 | G 1/8 | 550           | 2     |