
K-WV 5/3 PNEU ZENTRUM ENTLUEFTET 4A

5/3-way pilot valve, mid-position exhausted

属性

工作压力	1.5 - 8 bar
温度范围	Up to +70 °C
流量值测量	At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar
操纵空气接口	G 1/8
阀体	Aluminium alloy



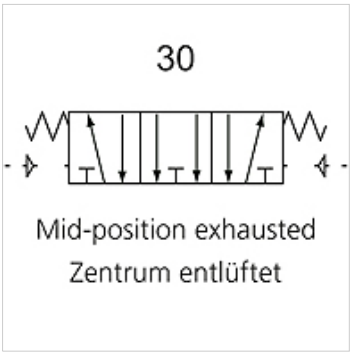

提示

其它数据应客户要求提供。

货品

名称	接口	排气接口	流量 (L/min)	电路图编号	结构尺寸
K- 07 15 04 28	M 5	M 5	250	30	100
K- 07 15 04 29	G 1/8	G 1/8	400	30	100
K- 07 15 04 30	G 1/8	G 1/8	550	30	200
K- 07 15 04 31	G 1/4	G 1/8	550	30	200
K- 07 15 04 32	G 1/4	G 1/4	950	30	300
K- 07 15 04 33	G 3/8	G 1/4	950	30	300
K- 07 15 04 34	G 1/2"	G 1/2	1600	30	400

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。