
# K-3/2 ANFAV230 VAC, 50 HZ HW G-MINI

Start-up valves, power supply 230 V AC, 50 Hz, with »HW« mounting bracket and silencer

## 属性

| | |
|---|---|
| **入口压力** | 2.5 - 9 bar |
| **介质温度** | max. 70 °C |
| **环境温度** | Max. 70 °C |
| **电接口** | Coupler plug PG 9 - form B |
| **密封材料** | NBR |
| **壳体** | Die-cast aluminium |
| **流量值测量** | At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar |
| **更多注明信息** | User manual on request |



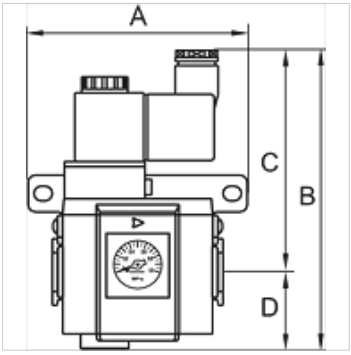


## 货品

| 名称 | 螺纹 | 流量 (L/min) | A (mm) | B | C (mm) | D (mm) | 结构尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **K- 07 25 12 25** | G 1/8 | 550 | 59,0 | 123,5 mm | 93,5 | 30,0 | 200 |
| **K- 07 25 12 27** | G 1/4 | 550 | 59,0 | 123,5 mm | 93,5 | 30,0 | 200 |

## 附件

| | |
|---|---|
| **K-VERBINDUNGELEMENTE** | Connecting sets |
| **K-WANDHALTER** | Wall bracket |
| **K-HALTERBAUSATZ** | Holder |

*尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。*