
K-BKR MINI VA IG AG

Mini ball valves, stainless steel, female / male thread

属性

工作压力	max. 64 bar
工作温度	-20 °C to +120 °C
密封	FKM (FPM)
壳体	Stainless steel 1.4401 (AISI 316)
手柄	Aluminium
球密封	PTFE
主轴	Stainless steel 1.4401 (AISI 316)



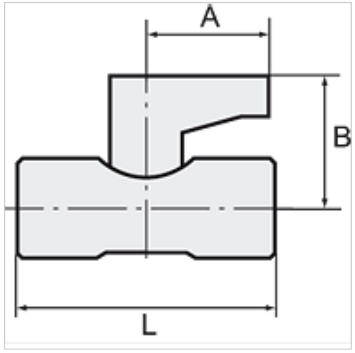

提示

其它数据应客户要求提供。

货品

名称	DN	螺纹	A (mm)	B (mm)	L (mm)
K- 07 30 20 13	7	G 1/4	22,8	26,5	40,0
K- 07 30 20 14	7	G 3/8	22,8	26,5	42,0
K- 07 30 20 15	9	G 1/2	22,8	28,3	46,0

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。