

K-BKR MINI VA AG

Mini ball valves, stainless steel, 2 x male thread

HANSA FLEX

属性

工作压力 max. 64 bar

工作温度 -20 °C to +120 °C


密封 FKM (FPM)

壳体 Stainless steel 1.4401 (AISI 316)

手柄 Aluminium

球密封 PTFE

主轴 Stainless steel 1.4401 (AISI 316)

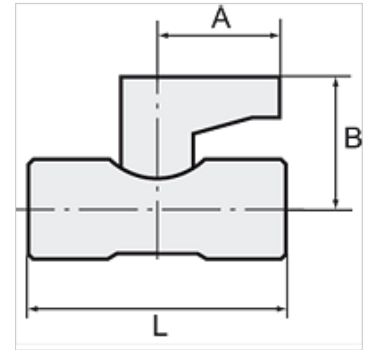

提示

其它数据应客户要求提供。

货品

名称	DN	螺纹	A (mm)	B (mm)	L (mm)
K- 07 30 20 19	7	G 1/4	22,8	26,5	50,0
K- 07 30 20 20	7	G 3/8	22,8	26,5	50,0
K- 07 30 20 21	9	G 1/2	22,8	28,3	58,0