

K-DRV 2

Unidirectional flow control valves

属性

工作压力	最大 10 巴
工作温度	0 °C to +150 °C
密封材料	FKM
壳体	Stainless steel 1.4404
内部部件	Stainless steel 1.4404

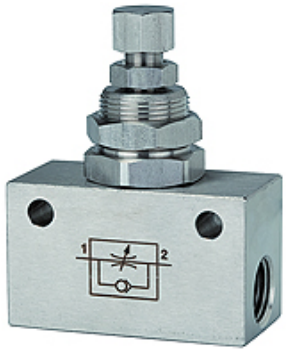

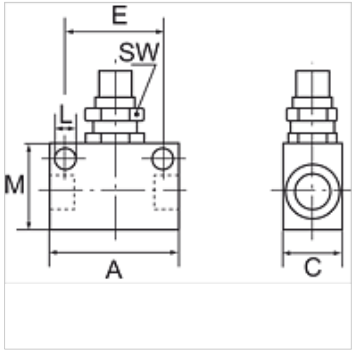

提示

其它数据应客户要求提供。

描述

Unidirectional flow control valve, restricted in the flow direction and free passage in the opposite direction.

货品

名称	螺纹	A (mm)	C (mm)	E (mm)	L (mm)	M (mm)	SW (mm)
K- 07 30 12 41	G 1/8	34,0	15,0	24,0	4,5	20,0	14
K- 07 30 12 42	G 1/4	50,0	25,0	35,0	5,5	30,0	22

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。