
K-BKR ROT STAHLHEBEL IG AG


Ball valves with red steel lever, lighweight type, female/male thread

HANSA-FLEX

属性

应用范围	Compressed air, water, non-toxic and non-corrosive gases, heating systems, agriculture
工作压力	Max. 40 bar
工作温度	-15 °C to +90 °C
螺纹描述	G thread acc. DIN EN ISO 228-1
壳体	Nickel-plated brass
柄	Steel, with plastic coating
球体	Chrome-plated brass
球密封	PTFE
主轴密封	HNBR / EPDM / PTFE. 2 O-Rings (HNBR / EPDM) 1 gasket (PTFE) additional PTFE-gasket



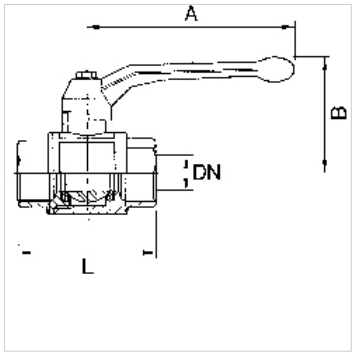

提示

其它数据应客户要求提供。

货品

名称	DN	螺纹	A (mm)	B (mm)	L (mm)
K- 07 30 00 50	8	G 1/4	85,0	42,0	44,0
K- 07 30 00 54	10	G 3/8	85,0	42,0	51,0
K- 07 30 00 58	15	G 1/2	85,0	46,0	60,0
K- 07 30 00 62	20	G 3/4	105,0	53,0	70,0
K- 07 30 00 66	25	G 1	105,0	57,0	79,0
K- 07 30 00 70	32	G 1 1/4	130,0	70,0	91,0
K- 07 30 00 74	40	G 1 1/2	130,0	76,0	104,0
K- 07 30 00 78	50	G 2	165,0	92,0	122,0

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。