
K-WV 5/2 BEIDS ELEKTRO

5/2-way spool valves, double solenoid

属性

功能	5/2-way
工作压力	2.5 - 10 bar; Max. vacuum 10 bar (external pilot air)
最小工作压力	2,5 bar
温度范围	-10 °C to +60 °C
流量 6 巴和 10 巴	1500 Nl/min (G 1/4), 4600 Nl/min (G 1/2)
电接口	Coupler plug PG 9 - form B
保护等级	IP 65 (DIN 46244)
壳体	Anodised aluminium, blue
活塞滑阀	Stainless steel
密封材料	NBR



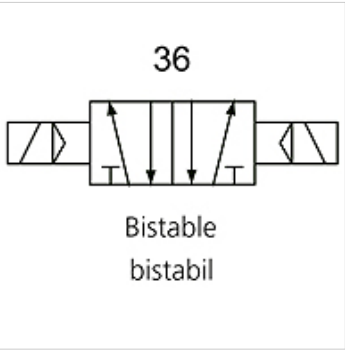

提示

其它数据应客户要求提供。

描述

This valve design, featuring the Tapered Tee Seal®, offers the ability to run without lubrication and supports almost any compressed air quality.
The valves are largely resistant to dirt and can thus also be used under extreme conditions without any problems.
Leakage is now a thing of the past and the spool no longer sticks, even after long idle periods.

货品

名称	接口	电压	DN	电路图编号	控制
K- 07 15 02 25	G 1/4	24 V DC	8	36	
K- 07 15 02 26	G 1/2"	24 V DC	15	36	
K- 07 15 02 27	G 1/4	230 V AC, 50 Hz	8	36	
K- 07 15 02 28	G 1/2"	230 V AC, 50 Hz	15	36	

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。