


K-WV 5/2 MONOSTABIL 4A

5/2-way pilot valve, monostable

HANSA FLEX

属性

| | |
|--------|--|
| 工作压力 | 1.5 - 8 bar |
| 温度范围 | Up to +70 °C |
| 流量值测量 | At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar |
| 操纵空气接口 | G 1/8 |
| 阀体 | Aluminium alloy |

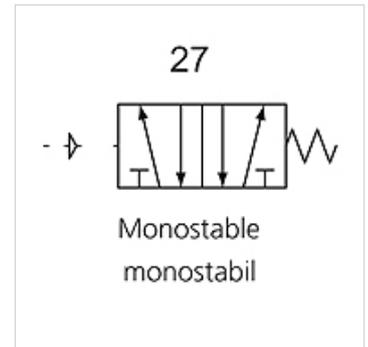

提示

其它数据应客户要求提供。

货品

| 名称 | 接口 | 排气接口 | 流量 (L/min) | 电路图编号 | 控制 | 结构尺寸 |
|----------------|--------|-------|------------|-------|----|------|
| K- 07 15 03 16 | M 5 | M 5 | 300 | 27 | | 100 |
| K- 07 15 03 17 | G 1/8 | G 1/8 | 500 | 27 | | 100 |
| K- 07 15 03 18 | G 1/8 | G 1/8 | 750 | 27 | | 200 |
| K- 07 15 03 19 | G 1/4 | G 1/8 | 850 | 27 | | 200 |
| K- 07 15 03 20 | G 1/4 | G 1/4 | 1300 | 27 | | 300 |
| K- 07 15 03 21 | G 3/8 | G 1/4 | 1500 | 27 | | 300 |
| K- 07 15 03 22 | G 1/2" | G 1/2 | 2000 | 27 | | 400 |