
K-WV 5/2 MONOSTABIL 4A

5/2-way pilot valve, monostable

属性

工作压力	1.5 - 8 bar
温度范围	Up to +70 °C
流量值测量	At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar
操纵空气接口	G 1/8
阀体	Aluminium alloy



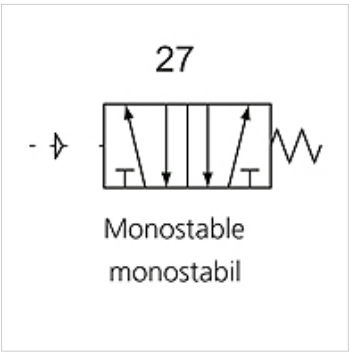

提示

其它数据应客户要求提供。

货品

名称	接口	排气接口	流量 (L/min)	电路图编号	控制	结构尺寸
K- 07 15 03 16	M 5	M 5	300	27		100
K- 07 15 03 17	G 1/8	G 1/8	500	27		100
K- 07 15 03 18	G 1/8	G 1/8	750	27		200
K- 07 15 03 19	G 1/4	G 1/8	850	27		200
K- 07 15 03 20	G 1/4	G 1/4	1300	27		300
K- 07 15 03 21	G 3/8	G 1/4	1500	27		300
K- 07 15 03 22	G 1/2"	G 1/2	2000	27		400

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。