


# K-WV 3/2 ELEKTROPNEU MONO OFFEN 3V

3/2-way pilot valve, monostable, normally open (NO)

**HANSA FLEX**

## 属性

|        |  |
|--------|--|
| 工作压力   | 1.5 - 8 bar  |
| 温度范围   | -20 °C to +70 °C   |
| 流量值测量  | At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar |
| 电接口    | Connector Type B acc. to ISO 4400                              |
| 最小工作压力 | 1,5 bar  |
| 保护等级   | IP 65  |
| 阀体     | Aluminium alloy  |

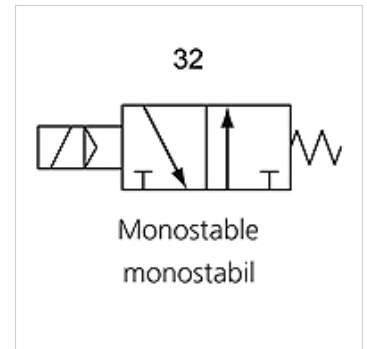

## 提示

其它数据应客户要求提供。

## 货品

| 名称             | 接口    | 排气接口  | 流量<br>(L/min) | 电路图编号 | 电压           | 控制 | 结构尺寸 |
|----------------|-------|-------|---------------|-------|--------------|----|------|
| K- 07 15 01 00 | M 5   | M 5   | 300           | 32    | 24 V DC      |    | 100  |
| K- 07 15 01 01 | G 1/8 | G 1/8 | 500           | 32    | 24 V DC      |    | 100  |
| K- 07 15 01 02 | G 1/8 | G 1/8 | 750           | 32    | 24 V DC      |    | 200  |
| K- 07 15 01 03 | G 1/4 | G 1/4 | 850           | 32    | 24 V DC      |    | 200  |
| K- 07 15 01 04 | G 1/4 | G 1/4 | 1300          | 32    | 24 V DC      |    | 300  |
| K- 07 15 01 05 | G 3/8 | G 3/8 | 1500          | 32    | 24 V DC      |    | 300  |
| K- 07 15 01 06 | M 5   | M 5   | 300           | 32    | 230 V, 50 Hz |    | 100  |
| K- 07 15 01 07 | G 1/8 | G 1/8 | 500           | 32    | 230 V, 50 Hz |    | 100  |
| K- 07 15 01 08 | G 1/8 | G 1/8 | 750           | 32    | 230 V, 50 Hz |    | 200  |
| K- 07 15 01 09 | G 1/4 | G 1/4 | 850           | 32    | 230 V, 50 Hz |    | 200  |
| K- 07 15 01 10 | G 1/4 | G 1/4 | 1300          | 32    | 230 V, 50 Hz |    | 300  |
| K- 07 15 01 11 | G 3/8 | G 3/8 | 1500          | 32    | 230 V, 50 Hz |    | 300  |