
K-3/2 ABSPERRVENTILE HW SCHL G

3/2-way shut-off valve

HANSA FLEX

属性	
入口压力	0 - 9 bar
介质温度	max. 70 °C
环境温度	Max. 70 °C
排气接口	G 3/8 (K-07251214, K-07251215, K-07251216), \nG 1/2 (K-07251217, K-07251218)
密封材料	NBR
壳体	Die-cast-Aluminium
塞子	Plastic
流量值测量	At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar
更多注明信息	User manual on request



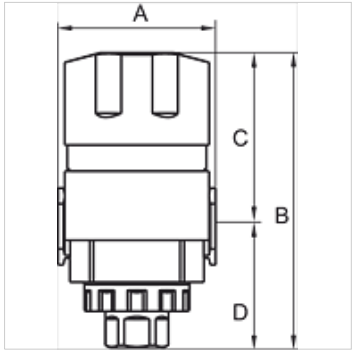

货品

名称	螺纹	流量 (L/min)	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)	结构尺寸
K- 07 25 12 14	G 1/4	1600	51,0	112,5 mm	66,5	46,0	300
K- 07 25 12 15	G 3/8	2500	51,0	112,5 mm	66,5	46,0	300
K- 07 25 12 16	G 1/2	2500	51,0	112,5 mm	66,5	46,0	300
K- 07 25 12 17	G 3/8	6200	63,0	134,0 mm	75,5	58,5	400
K- 07 25 12 18	G 1/2	6200	63,0	134,0 mm	75,5	58,5	400

附件

K-VERBINDUNGELEMENTE	Connecting sets
K-WANDHALTER	Wall bracket
K-HALTERBAUSATZ	Holder

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。