


# K-DRV 1

Unidirectional flow control valves

**HANSA FLEX**

## 属性

|      |                 |
|------|-----------------|
| 工作压力 | 最大 10 巴         |
| 工作温度 | Max. 70 °C      |
| 密封材料 | NBR             |
| 壳体   | Aluminium       |
| 内部部件 | Aluminium/Brass |

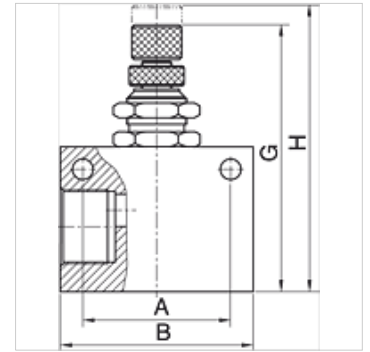

## 提示

其它数据应客户要求提供。

## 货品

| 名称             | 螺纹    | A<br>(mm) | B<br>(mm) | G<br>(mm) | H<br>(mm) |
|----------------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| K- 07 30 12 32 | G 1/8 | 22,0      | 32,0      | 46,90     | 52,3      |
| K- 07 30 12 33 | G 1/4 | 26,0      | 36,0      | 50,80     | 56,3      |
| K- 07 30 12 34 | G 3/8 | 35,0      | 50,0      | 65,00     | 74,0      |
| K- 07 30 12 35 | G 1/2 | 35,0      | 50,0      | 65,00     | 74,0      |