

K-WV 3/2 MECHA ROLLENHEBEL M3

3/2-way valve, mechanically operated, with roller lever, NC

HANSA FLEX


属性

工作压力 0 - 10 bar

温度范围 -20 °C to +70 °C

流量值测量 At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop $\Delta p = 1$ bar

阀体 Aluminium alloy

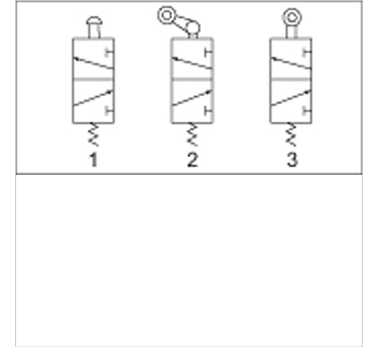

提示

其它数据应客户要求提供。

货品

| 名称 | 接口 | 排气接口 | 流量 (L/min) | 电路图编号 |
|----------------|-------|-------|------------|-------|
| K- 07 15 01 69 | G 1/8 | G 1/8 | 450 | 3 |
| K- 07 15 01 70 | G 1/4 | G 1/4 | 550 | 3 |