K-WV 3/2 MECHA ROLLENHEB RUECKL M3


3/2-way valve, mechanically operated, with free-return roller lever, NC

HANSA FLEX

属性

工作压力	0 - 10 bar
温度范围	-20 °C to +70 °C
流量值测量	At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar
阀体	Aluminium alloy



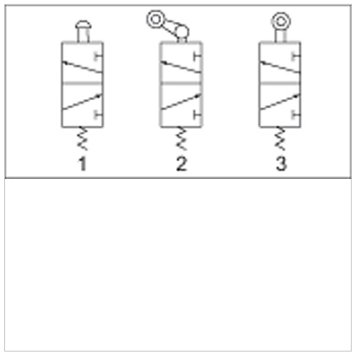

提示

其它数据应客户要求提供。

货品

名称	接口	排气接口	流量 (L/min)	电路图编号
K- 07 15 01 71	G 1/8	G 1/8	450	2
K- 07 15 01 72	G 1/4	G 1/4	550	2

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。