K-NEBELOELER PC-BEHAELTER HW G


Oil-mist lubricators with polycarbonate bowl, bowl guard and »HW« mounting bracket

HANSA-FLEX

属性

入口压力	Max. 10 bar
介质温度	max. 70 °C
环境温度	Max. 70 °C
工作压力	0.5 - 9 bar
密封材料	NBR
弹簧罩	POM
壳体	Die-cast aluminium
泄水头	Brass/POM
流量值测量	At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar
更多注明信息	User manual on request



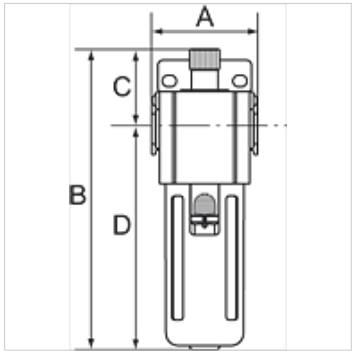

货品

名称	螺纹	流量 (L/min)	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)	结构尺寸
K- 07 25 08 68	G 1/4	2200	51,0	169,0 mm	44,0	125,0	300
K- 07 25 08 69	G 3/8	2650	51,0	169,0 mm	44,0	125,0	300
K- 07 25 08 70	G 1/2	2650	51,0	169,0 mm	44,0	125,0	300
K- 07 25 08 71	G 3/8	7500	68,0	190,0 mm	48,0	142,0	400
K- 07 25 08 72	G 1/2	7500	68,0	190,0 mm	48,0	142,0	400

附件

K-ERSATZBEHAELTER G UND G-MINI POLY	Spare tanks »G« Series and »G-mini« Series Polycarbonat
K-HALTERBAUSATZ	Holder
K-VERBINDUNGELEMENTE	Connecting sets
K-WANDHALTER	Wall bracket

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。