

K-KFE-BKR

KFE-ball valves

属性

工作压力	最大 10 巴
介质温度	max. +110 °C
套管	I.D. 13
手柄	Die cast zinc
球体,切割环密封件	PTFE
主轴密封,软管套管,罩盖	EPDM



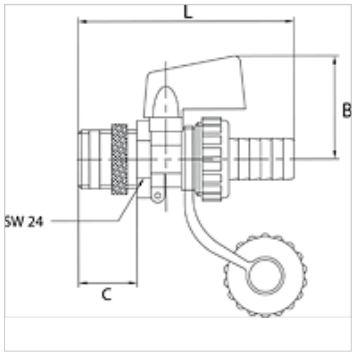

提示

其它数据应客户要求提供。

描述

Boiler, filling and drain valves for heating systems.

货品

名称	螺纹	B (mm)	C (mm)	L (mm)	原料
K- 07 30 30 34	G 1/2	37,0	20,0	74,6	Brass with a bare metal surface
K- 07 30 30 35	G 1/2	37,0	20,0	74,6	Nickel-plated brass

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。