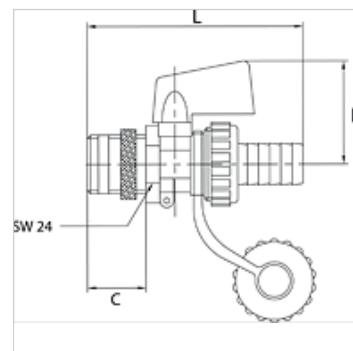


属性

工作压力	最大 10 巴
介质温度	max. +110 °C
套管	I.D. 13
手柄	Die cast zinc
球体, 切割环密封件	PTFE
主轴密封, 软管套管, 覆盖	EPDM

**提示**

其它数据应客户要求提供。

描述

Boiler, filling and drain valves for heating systems.

货品

名称	螺纹	B (mm)	C (mm)	L (mm)	原料
K-07 30 30 34	G 1/2	37,0	20,0	74,6	Brass with a bare metal surface
K-07 30 30 35	G 1/2	37,0	20,0	74,6	Nickel-plated brass