
K-W90BK MINI
angle mini ball valves

HANSA FLEX

属性

应用范围	Compressed air, water, oil
工作压力	-0,99 bar - 20 bar
工作温度	-20 °C to +80 °C
螺纹描述	G thread acc. DIN EN ISO 228-1
壳体和球体	Chrome-plated brass
手柄	PA 66 glass fibre-reinforced
球密封	PTFE
主轴密封	NBR



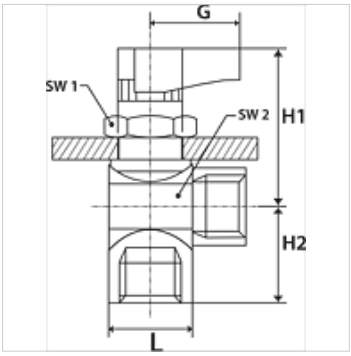

提示

其它数据应客户要求提供。

货品

名称	DN	螺纹	G (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L (mm)	SW1 (mm)	SW2 (mm)
K- 07 30 29 84	5	G 1/8 female	19,00	33,5	15,5	28,5	17	17
K- 07 30 29 85	5	G 1/4 female	19,00	33,5	17,5	28,5	17	17
K- 07 30 29 86	7	G 3/8 female	19,00	35,0	19,5	31,0	17	21

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。