
# K-3 BKR MINI T

3-way mini ball valves, T-Bore

## 属性

| | |
|---|---|
| **应用范围** | Compressed air, water, oil |
| **工作压力** | -0,99 bar - 20 bar |
| **工作温度** | -20 °C to +80 °C |
| **螺纹描述** | G thread acc. DIN EN ISO 228-1 |
| **壳体和球体** | Chrome-plated brass |
| **手柄** | PA 66 glass fibre-reinforced |
| **球密封** | PTFE |
| **主轴密封** | NBR |



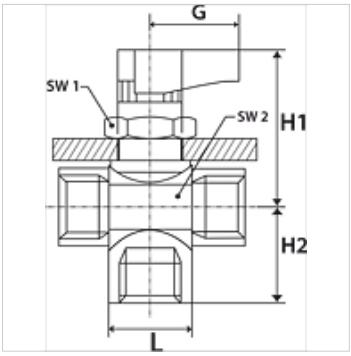


## 提示

其它数据应客户要求提供。

## 货品

| 名称 | DN | 螺纹 | G (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | L (mm) | SW1 (mm) | SW2 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **K- 07 30 29 90** | 5 | G 1/8 female | 19,00 | 33,5 | 15,5 | 35,0 | 17 | 17 |
| **K- 07 30 29 91** | 5 | G 1/4 female | 19,00 | 33,5 | 17,5 | 37,0 | 17 | 17 |
| **K- 07 30 29 92** | 7 | G 3/8 female | 19,00 | 35,0 | 19,5 | 42,0 | 17 | 21 |

*尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。*