

# K-K VERBINDUNGEN

X-unions


**HANSA FLEX**

## 属性

工作压力 Max. 18 bar

密封材料 Buna-N

原料 黄铜镀镍

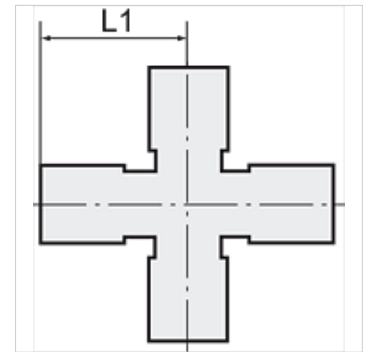

## 提示

其它数据应客户要求提供。

## 货品

名称	用于软管	L1 (mm)	SW
K- 07 40 42 58	5 mm / 3 mm	21,5	8 mm
K- 07 40 42 59	6 mm / 4 mm	22,5	8 mm
K- 07 40 42 60	8 mm / 6 mm	22,5	10 mm
K- 07 40 42 57	10 mm / 8 mm	25,5	12 mm