

K-SCHMUTZFAENGER MS BL

Strainers - brass

属性

工作压力	最大 20 巴
工作温度	-20 °C to +110 °C
螺纹描述	G-thread acc. ISO 228-1, tolerance class B
滤网安装件	Stainless steel, mesh size 0.5 mm
壳体	Brass with a bare metal surface
滤座件	Brass with a bare metal surface
密封	NBR O-ring



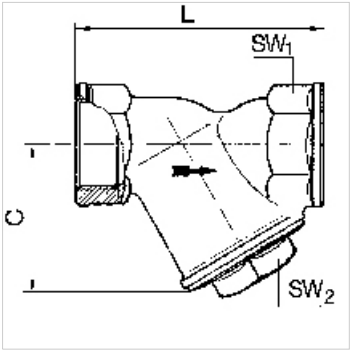

提示

其它数据应客户要求提供。

描述

Suitable for domestic water services, heating and air conditioning plants or compressed air systems. Not suitable for steam.

货品

名称	DN	螺纹	C (mm)	L (mm)	SW1 (mm)	SW2 (mm)
K- 07 30 29 93	8	G 1/4	40,0	55,0	18	20
K- 07 30 29 94	10	G 3/8	40,0	55,0	21	20
K- 07 30 29 95	15	G 1/2	40,0	58,0	25	20
K- 07 30 29 96	20	G 3/4	48,0	70,0	31	27
K- 07 30 29 97	25	G 1	56,0	87,0	38	32
K- 07 30 29 98	32	G 1 1/4	64,0	96,0	47	36
K- 07 30 29 99	40	G 1 1/2	73,0	106,0	57	38
K- 07 30 30 00	50	G 2	89,0	126,0	67	46

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。