
K-KUGELAUSLAUFHAEHNE MS NI

Bibcocks - Nickel-plated brass

属性

应用范围	Water, gaseous and non-corrosive media, compressed air
工作压力	15 bar (12 bar at G 1)
温度范围	-20 °C to +80 °C
密封	Teflon/NBR
壳体	Nickel-plated brass
原料	sealing: Teflon/NBR



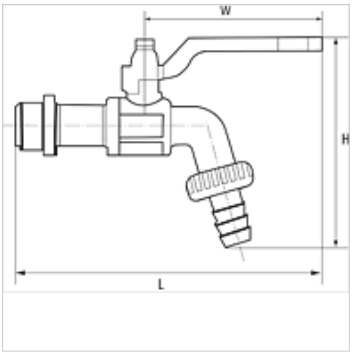

提示

其它数据应客户要求提供。

描述

With hose connector, thread acc. to ISO 228-1.

货品

名称	DN	接口	PN (bar)	H (mm)	L (mm)	W (mm)
K- 07 30 30 33	10	G 3/8 male	15	93,0	135,0	80,0
K- 07 30 30 29	15	G 1/2 male	15	93,0	137,0	80,0
K- 07 30 30 31	20	G 3/4 male	15	109,0	148,5	88,5
K- 07 30 30 27	25	G 1 male	12	126,0	158,0	88,5

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。