
3 BKR ND T
3路径球阀,低压规格

HANSA-FLEX

属性

接口 1 - 3	BSP内螺纹,圆柱形
密封形式 1 - 3	A型
孔	T形
开关路径	0°; 90°
温度范围	水:0 °C 至 + 150 °C 空气:- 20 °C 至 + 150 °C
表面保护	镀镍
原料	黄铜制壳体 铝制手柄 黄铜制球,硬镀铬 PTFE材料球形密封



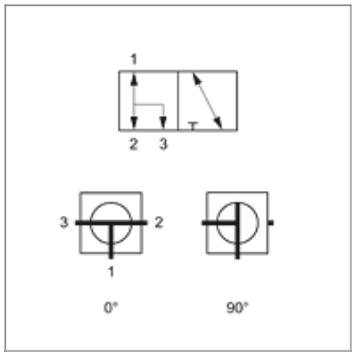

订购指南

其他压力值和温度值承索提供。

货品

名称	DN*	接口螺纹	工作压力 (bar)
3 BKR 06 ND T	6	1/4" 螺纹 -19	25,0
3 BKR 10 ND T	10	G 3/8" -19	25,0
3 BKR 13 ND T	12	G 1/2" -14	25,0
3 BKR 20 ND T	19	G 3/4" -14	25,0
3 BKR 25 ND T	25	G 1" -11	25,0
3 BKR 32 ND T	31	G 1.1/4" -11	25,0
3 BKR 40 ND T	38	G 1.1/2" -11	25,0
3 BKR 50 ND T	51	G 2" -11	25,0

DN = 额定直径,额定宽度

备件

ND GRIFF	ND球阀用手柄

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。