


# BKR ND K

## 2路径球阀, 低压规格

### 属性

结构形式	带翼形手柄的紧凑型
接口 1 + 2	BSP内螺纹, 圆柱形
开关路径	0°; 90°
温度范围	空气: -20 °C 至 +150 °C 水: 0 °C 至 +150 °C
表面保护	镀镍
原料	黄铜制壳体 铝制手柄 黄铜制球, 硬镀铬 PTFE材料球形密封

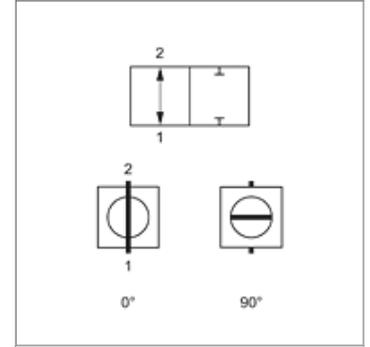

### 提示

压力值适用于0 °C至+ 25 °C的温度; 温度更高时请注意压力降跃。

### 订购指南

其他压力值和温度值承索提供。

### 货品

名称	DN*	接口螺纹	工作压力 (bar)
BKR 06 ND K	6	1/4" 螺纹 -19	50,0
BKR 10 ND K	10	G 3/8" -19	50,0
BKR 13 ND K	12	G 1/2" -14	50,0
BKR 20 ND K	19	G 3/4" -14	40,0
BKR 25 ND K	25	G 1" -11	40,0

DN = 额定直径, 额定宽度 - BD = 工作压力