
BKR ND ROV
2路径球阀,低压规格

属性

接口 1 + 2	BSP内螺纹,圆柱形
密封形式 1 + 2	用于A、B型以及可能也用于E型的旋入塞
开关路径	0°; 90°
温度范围	水:0 °C 至 + 130 °C 空气:- 20 °C 至 + 130 °C
表面保护	镀镍
原料	黄铜制壳体 铝制手柄 黄铜制球,硬镀铬 PTFE材料球形密封



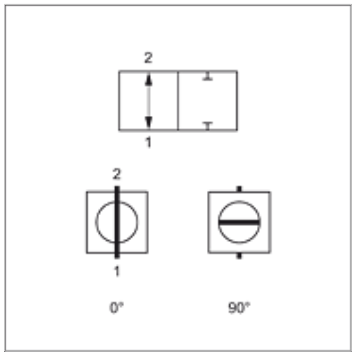

提示
压力值适用于0 °C至+ 25 °C的温度;温度更高时请注意压力降跌。

描述
带适用于ISO 8434-1管螺栓连接的更长的旋入螺纹。

订购指南
其他压力值和温度值承索提供。

货品

名称	DN*	接口螺纹	工作压力 (bar)
BKR 06 ND ROV	6	1/4” 螺纹 -19	64,0
BKR 10 ND ROV	10	G 3/8" -19	64,0
BKR 13 ND ROV	12	G 1/2" -14	50,0
BKR 20 ND ROV	19	G 3/4" -14	40,0
BKR 25 ND ROV	25	G 1" -11	40,0
BKR 32 ND ROV	31	G 1.1/4" -11	30,0
BKR 40 ND ROV	38	G 1.1/2" -11	30,0
BKR 50 ND ROV	51	G 2" -11	25,0

DN = 額定直径,額定宽度

备件

ND GRIFF	ND球阀用手柄

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。