
BKR ND DVGW
2路径球阀,低压规格

HANSA-FLEX

属性

接口 1 + 2	BSP内螺纹,圆柱形
开关路径	0°; 90°
附加特性	气体DVGW许可
温度范围	水:0 °C 至 + 120 °C 气体:- 20 °C 至 + 60 °C 其他:- 20 °C 至 + 150 °C
适用介质	城市煤气、液态气体、沼气 冷水、热水、油 一般压缩空气和碳水化合物
表面保护	镀镍
原料	弹性塑料O形圈制双重密封 黄铜制壳体 钢制和带黄色塑料保护的手柄 黄铜制球,硬镀铬



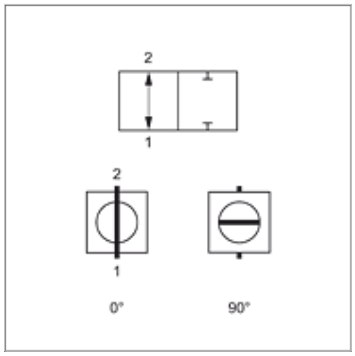

提示

压力值适用于0 °C至+ 25 °C的温度;温度更高时请注意压力降跌。

订购指南

其他压力值和温度值承索提供。

货品

名称	DN*	接口螺纹	BD* 用于气体 (bar)	工作压力 (bar)
BKR 06 ND DVGW	6	1/4" 螺纹 -19	5	64,0
BKR 10 ND DVGW	10	G 3/8" -19	5	64,0
BKR 13 ND DVGW	12	G 1/2" -14	5	63,0
BKR 20 ND DVGW	19	G 3/4" -14	5	40,0
BKR 25 ND DVGW	25	G 1" -11	5	40,0
BKR 32 ND DVGW	31	G 1.1/4" -11	5	30,0
BKR 40 ND DVGW	38	G 1.1/2" -11	5	30,0
BKR 50 ND DVGW	51	G 2" -11	5	25,0

DN = 额定直径,额定宽度 – BD = 工作压力

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。