
KOMP
压缩机软管

HANSA-FLEX

属性

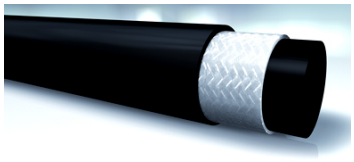

应用范围	低压应用 压缩机
特殊的属性	耐老化,耐受恶劣天气
内胶层	SBR
增强层	一层高强度合成细纤维编织
外胶层	丁苯橡胶SBR,光滑表面
颜色	黑色
温度 min.	-25 °C
温度 max.	70 °C
适用介质	水 含油雾的压缩空气

货品

名称	内径-Ø (mm)	外径Ø (mm)	BD* 用于空气 (bar)	最小弯曲半径 (mm)	破裂压力 (bar)	卷长 (m)
KOMP 6-3.5	6	13	20	30	60	40
KOMP 9-3.5	8	15	20	35	60	40
KOMP 10-5	10	18	20	40	60	40
KOMP 13-5	13	22	20	60	60	40
KOMP 15-6	16	25	20	75	60	40
KOMP 19-6	19	29	20	90	60	40
KOMP 25-7	25	37	20	120	60	40

BD = 工作压力

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。