# KOMP G
## 压缩机软管

HANSA-FLEX

### 属性

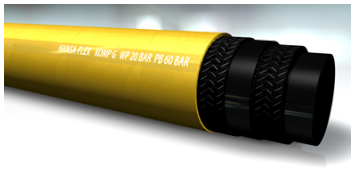


| | |
|---|---|
| **应用范围** | 采矿设备<br>空压机 |
| **特殊的属性** | 光滑外胶层 |
| **内胶层** | 天然合成橡胶 |
| **增强层** | 防撕裂合成纤维编织增强层 |
| **外胶层** | 天然合成橡胶,耐磨,耐臭氧,耐恶劣天气 |
| **颜色** | 黄色 |
| **温度 min.** | -25 °C |
| **温度 max.** | 70 °C |
| **适用介质** | 压缩空气 |

### 货品

| 名称 | 英寸 | 内径-Ø (mm) | 外径Ø (mm) | 壁厚 (mm) | 工作压力 (bar) | 最小弯曲半径 (mm) | 破裂压力 (bar) | 卷长 (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **KOMP 13-5 G** | 1/2" | 13,0 | 23 | 5,0 | 20,0 | 125 | 60 | 40 |
| **KOMP 19-5 G** | 3/4" | 19,0 | 29 | 5,0 | 20,0 | 190 | 60 | 40 |
| **KOMP 19-6 G** | 3/4" | 19,0 | 31 | 6,0 | 20,0 | 190 | 60 | 40 |
| **KOMP 25-5.5 G** | 1" | 25,4 | 36 | 5,5 | 20,0 | 254 | 60 | 40 |
| **KOMP 25-7 G** | 1" | 25,4 | 39 | 7,0 | 20,0 | 254 | 60 | 40 |
| **KOMP 32-6 G** | 1.1/4" | 32,0 | 44 | 6,0 | 20,0 | 260 | 60 | 40 |
| **KOMP 38-5 G** | 1.1/2" | 38,0 | 48 | 5,0 | 20,0 | 380 | 60 | 40 |
| **KOMP 38-7 G** | 1.1/2" | 38,0 | 52 | 7,0 | 20,0 | 380 | 60 | 40 |
| **KOMP 51-7.5 G** | 2" | 50,8 | 66 | 7,5 | 20,0 | 510 | 60 | 40 |
| **KOMP 63-10 G** | 2.1/2" | 63,5 | 84 | 10,0 | 20,0 | 480 | 60 | 40 |
| **KOMP 75-9 G** | 3" | 76,2 | 92 | 9,0 | 20,0 | 762 | 60 | 40 |

*尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。*