


TR A

插入内接头,DKM

属性

| | |
|--------|----------|
| 接口 1 | 米制螺母螺纹 |
| 密封形式 1 | 60°密封头 |
| 标准 | DIN 3863 |
| 原料 | 钢 |
| 表面保护 | 电镀涂层 |

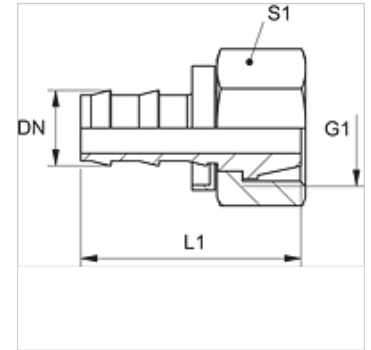

货品

| 名称 | DN | 尺寸 | 英寸 | G1 | L1 (mm) | S1 |
|------------|----|----|-------|------------|------------|----|
| TR 04 A | 5 | 3 | 3/16" | M 12 x 1.5 | 28 | 14 |
| TR 06 A | 6 | 4 | 1/4" | M 14 x 1.5 | 28 | 17 |
| TR 06 A 08 | 6 | 4 | 1/4" | M 16 x 1.5 | 28 | 19 |
| TR 08 A | 8 | 5 | 5/16" | M 16 x 1.5 | 34 | 19 |
| TR 10 A 08 | 10 | 6 | 3/8" | M 16 x 1.5 | 34 | 19 |
| TR 10 A | 10 | 6 | 3/8" | M 18 x 1.5 | 34 | 22 |
| TR 13 A | 12 | 8 | 1/2" | M 22 x 1.5 | 45 | 27 |