


# TR AB

插入内接头,DKR

<b>属性</b>	
接口 1	BSP螺母螺纹
密封形式 1	60°外锥
缩略词	DKR
标准	ISO 8434-6 BS 5200
原料	钢
表面保护	电镀涂层

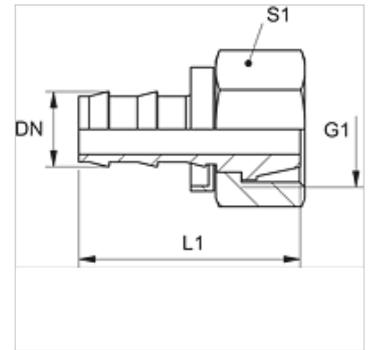

<b>货品</b>						
名称	DN	尺寸	英寸	G1	L1 (mm)	S1
TR 04 AB 06	5	3	3/16"	G 1/4" -19	28	17
TR 10 AB	10	6	3/8"	G 3/8" -19	34	20
TR 10 AB 13	10	6	3/8"	G 1/2" -14	-	-