
# PSK
## PVC软管,玻璃般透明

HANSA-FLEX

### 属性

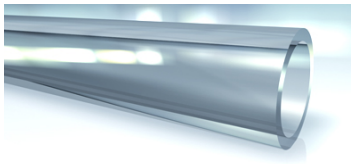

| | |
|---|---|
| **特殊的属性** | 硬度:约77°肖氏硬度A |
| **内胶层** | 软PVC |
| **增强层** | 没有 |
| **外胶层** | 软PVC |
| **颜色** | 透明 |
| **温度 min.** | -5 °C |
| **温度 max.** | 60 °C |
| **适用介质** | 水<br>空气 |

### 提示

压力值针对的是+20°C下不带压力冲击的短时压力负荷。

### 货品

| 名称 | 内径-Ø (mm) | 外径Ø (mm) | 壁厚 (mm) | BD* 20°C下 (bar) | 卷长 (m) |
|---|---|---|---|---|---|
| **PSK 02-1** | 2 | 4 | 1,0 | 13,0 | 50 |
| **PSK 03-1** | 3 | 5 | 1,0 | 9,5 | 50 |
| **PSK 03-1.5** | 3 | 6 | 1,5 | 12,5 | 50 |
| **PSK 04-1** | 4 | 6 | 1,0 | 7,5 | 50 |
| **PSK 04-1.5** | 4 | 7 | 1,5 | 10,5 | 50 |
| **PSK 04-2** | 4 | 8 | 2,0 | 12,5 | 50 |
| **PSK 05-1** | 5 | 7 | 1,0 | 6,0 | 50 |
| **PSK 05-1.5** | 5 | 8 | 1,5 | 8,5 | 50 |
| **PSK 05-2** | 5 | 9 | 2,0 | 10,5 | 50 |
| **PSK 05-3.5** | 5 | 12 | 3,5 | 12,5 | 50 |
| **PSK 06-1** | 6 | 8 | 1,0 | 5,5 | 50 |
| **PSK 06-1.5** | 6 | 9 | 1,5 | 7,5 | 50 |
| **PSK 06-2** | 6 | 10 | 2,0 | 9,5 | 50 |
| **PSK 06-3** | 6 | 12 | 3,0 | 12,5 | 50 |
| **PSK 07-1.5** | 7 | 10 | 1,5 | 6,5 | 50 |
| **PSK 07-2** | 7 | 11 | 2,0 | 8,5 | 50 |
| **PSK 08-1** | 8 | 10 | 1,0 | 4,0 | 50 |
| **PSK 08-1.5** | 8 | 11 | 1,5 | 6,0 | 50 |
| **PSK 08-2** | 8 | 12 | 2,0 | 7,5 | 50 |
| **PSK 08-3** | 8 | 14 | 3,0 | 10,5 | 50 |
| **PSK 09-1** | 9 | 11 | 1,0 | 3,5 | 50 |
| **PSK 09-1.5** | 9 | 12 | 1,5 | 5,0 | 50 |
| **PSK 09-2** | 9 | 13 | 2,0 | 6,5 | 50 |
| **PSK 09-3.5** | 9 | 16 | 3,5 | 10,5 | 50 |
| **PSK 10-1.5** | 10 | 13 | 1,5 | 4,5 | 50 |
| **PSK 10-2** | 10 | 14 | 2,0 | 6,0 | 50 |
| **PSK 10-3** | 10 | 16 | 3,0 | 8,5 | 50 |
| **PSK 12-1.5** | 12 | 15 | 1,5 | 4,0 | 50 |
| **PSK 12-2** | 12 | 16 | 2,0 | 5,0 | 50 |
| **PSK 12-2.5** | 12 | 17 | 2,5 | 6,5 | 50 |
| **PSK 12-3** | 12 | 18 | 3,0 | 7,5 | 50 |
| **PSK 13-2** | 13 | 17 | 2,0 | 5,0 | 50 |
| **PSK 13-3** | 13 | 19 | 3,0 | 7,0 | 50 |
| **PSK 14-2** | 14 | 18 | 2,0 | 4,5 | 50 |
| **PSK 14-2.5** | 14 | 19 | 2,5 | 5,5 | 50 |
| **PSK 14-3** | 14 | 20 | 3,0 | 6,0 | 50 |
| **PSK 15-2** | 15 | 19 | 2,0 | 7,5 | 50 |
| **PSK 15-3** | 15 | 21 | 3,0 | 6,0 | 50 |
| **PSK 16-2** | 16 | 20 | 2,0 | 4,0 | 50 |
| **PSK 16-2.5** | 16 | 21 | 2,5 | 5,0 | 50 |
| **PSK 16-3** | 16 | 22 | 3,0 | 6,0 | 50 |
| **PSK 18-2** | 18 | 22 | 2,0 | 3,5 | 50 |
| **PSK 18-3** | 18 | 24 | 3,0 | 5,0 | 50 |
| **PSK 19-2.5** | 19 | 24 | 2,5 | 4,5 | 50 |
| **PSK 19-3** | 19 | 25 | 3,0 | 5,0 | 50 |
| **PSK 19-3.5** | 19 | 26 | 3,5 | 5,5 | 50 |

*尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。*

# PSK
PVC软管,玻璃般透明

HANSA-FLEX

**货品**

| 名称 | 内径-Ø (mm) | 外径Ø (mm) | 壁厚 (mm) | BD* 20°C下 (bar) | 卷长 (m) |
|---|---|---|---|---|---|
| **PSK 19-4** | 19 | 27 | 4,0 | 6,5 | 50 |
| **PSK 20-2** | 20 | 24 | 2,0 | 3,0 | 50 |
| **PSK 20-3** | 20 | 26 | 3,0 | 4,5 | 50 |
| **PSK 22-3** | 22 | 28 | 3,0 | 4,5 | 50 |
| **PSK 22-4** | 22 | 30 | 4,0 | 4,5 | 50 |
| **PSK 24-2** | 24 | 28 | 2,0 | 2,5 | 50 |
| **PSK 24-3** | 24 | 30 | 3,0 | 4,0 | 50 |
| **PSK 25-3** | 25 | 31 | 3,0 | 4,0 | 50 |
| **PSK 25-4** | 25 | 33 | 4,0 | 5,0 | 50 |
| **PSK 25-4.5** | 25 | 34 | 4,5 | 5,5 | 50 |
| **PSK 27-3** | 27 | 33 | 3,0 | 3,5 | 50 |
| **PSK 28-4** | 28 | 36 | 4,0 | 4,5 | 50 |
| **PSK 30-3.5** | 30 | 37 | 3,5 | 4,0 | 50 |
| **PSK 30-4** | 30 | 38 | 4,0 | 4,0 | 50 |
| **PSK 32-3.5** | 32 | 39 | 3,5 | 3,0 | 50 |
| **PSK 32-4** | 32 | 40 | 4,0 | 4,0 | 50 |
| **PSK 32-5** | 32 | 42 | 5,0 | 5,0 | 50 |
| **PSK 35-3.5** | 35 | 42 | 3,5 | 3,5 | 50 |
| **PSK 35-5** | 35 | 45 | 5,0 | 4,5 | 50 |
| **PSK 38-5** | 38 | 48 | 5,0 | 4,0 | 50 |
| **PSK 40-4** | 40 | 48 | 4,0 | 3,0 | 50 |
| **PSK 40-5** | 40 | 50 | 5,0 | 4,0 | 50 |
| **PSK 42-5** | 42 | 52 | 5,0 | 3,5 | 50 |
| **PSK 45-5** | 45 | 55 | 5,0 | 3,5 | 25 |
| **PSK 50-5** | 50 | 60 | 5,0 | 3,0 | 25 |
| **PSK 55-4.5** | 55 | 64 | 4,5 | 2,5 | 25 |
| **PSK 60-5** | 60 | 70 | 5,0 | 2,5 | 25 |
| **PSK 65-5** | 65 | 70 | 5,0 | 2,5 | 25 |
| **PSK 70-5** | 70 | 80 | 5,0 | 2,5 | 25 |
| **PSK 75-7.5** | 75 | 90 | 7,5 | 3,4 | 25 |
| **PSK 80-5** | 80 | 90 | 5,0 | 2,3 | 25 |
| **PSK 90-5** | 90 | 100 | 5,0 | 2,1 | 25 |

BD = 工作压力

*尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。*