
# TRPU T
## 聚氨酯制软管

HANSA-FLEX

### 属性

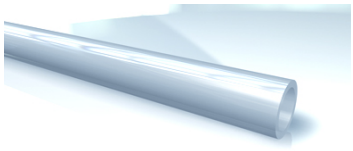

| | |
|---|---|
| **特殊的属性** | 硬度:95~98°肖氏硬度A<br>冷挠性好<br>高耐磨性 |
| **内胶层** | 聚氨酯 |
| **增强层** | 没有 |
| **外胶层** | 聚氨酯 |
| **颜色** | 透明无色 |
| **温度 min.** | -40 °C |
| **温度 max.** | 60 °C |
| **适用介质** | 耐臭氧、耐氧化、耐老化<br>耐受脂肪烃类和大多数润滑油<br>抗水解和抗微生物作用 |

### 提示

从20 °C起请注意压力减小系数。<br>
(最大工作压力 = 工作压力 x 系数)。<br>
温度:20 °C / 30 °C / 40 °C / 50 °C / 60 °C<br>系数: 1,00 / 0,83 / 0,72 / 0,64 / 0,57

### 货品

| 名称 | 内径-Ø (mm) | 外径Ø (mm) | 壁厚 (mm) | BD* 20°C下 (bar) | 最小弯曲半径 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| **TRPU 04-0.65 T** | 2,7 | 4 | 0,65 | 8 | 20 |
| **TRPU 04-1 T** | 2,0 | 4 | 1,00 | 14 | 20 |
| **TRPU 05-1 T** | 3,0 | 5 | 1,00 | 17 | 20 |
| **TRPU 06-1 T** | 4,0 | 6 | 1,00 | 14 | 30 |
| **TRPU 08-1.25 T** | 5,5 | 8 | 1,25 | 13 | 30 |
| **TRPU 10-1 T** | 8,0 | 10 | 1,00 | 7 | 50 |
| **TRPU 10-1.25 T** | 7,5 | 10 | 1,25 | 10 | 40 |
| **TRPU 10-1.5 T** | 7,0 | 10 | 1,50 | 12 | 40 |

BD = 工作压力

### 产品变体

| | |
|---|---|
| **TRPU B** | 聚氨酯制软管, 蓝色 |
| **TRPU GE** | 聚氨酯制软管, 黄色 |
| **TRPU R** | 聚氨酯制软管, 红色 |
| **TRPU S** | 聚氨酯制软管, 黑色 |

*尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。*