
IBU
杆密封件,IBU

属性

结构类型	杆密封件
工作压力	达 500 巴
滑动速度 max.	0,5 m/s
温度 min.	-40 °C
温度 max.	100 °C
颜色	blue / brown
原料	(1) seal: PU10 (2) Support ring: POM



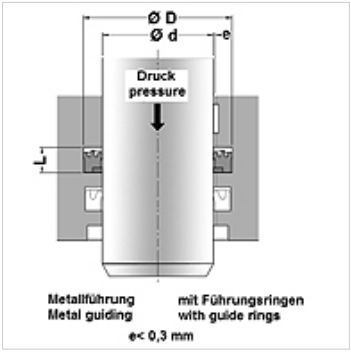

提示

间隙尺寸 e 最高为 0.3 毫米

描述

作为缓冲密封件.
简单的装配
同时较小尺寸下的简单安装空间。
高抗磨损强度
出色的流出阻力
高抗温度(变化)性.

货品

名称	D (mm)	d (mm)	L (mm)
IBU 60	75	60	9,5
IBU 65	80	65	9,5
IBU 70	85	70	9,5
IBU 75	90	75	9,5
IBU 80	95	80	9,5
IBU 90	105	90	9,5

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。