


**属性**

结构类型	杆密封件
工作压力	达 500 巴
滑动速度 max.	0,5 m/s
温度 min.	-40 °C
温度 max.	100 °C
颜色	blue / brown
原料	(1) seal: PU10 (2) Support ring: POM

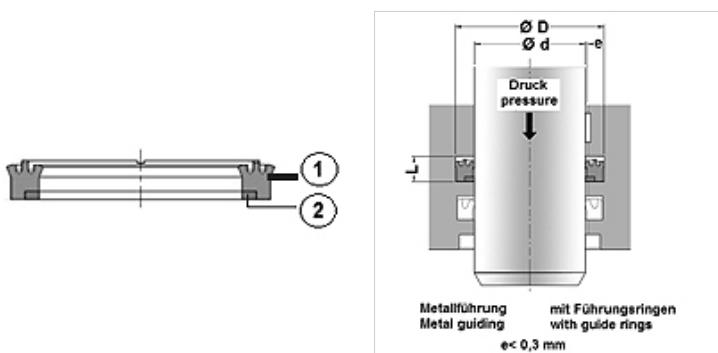

**提示**

间隙尺寸 e 最高为 0.3 毫米

**描述**

作为缓冲密封件.  
简单的装配  
同时较小尺寸下的简单安装空间。  
高抗磨损强度  
出色的流出阻力  
高抗温度(变化)性.

**货品**

名称	D (mm)	d (mm)	L (mm)
IBU 60	75	60	9,5
IBU 65	80	65	9,5
IBU 70	85	70	9,5
IBU 75	90	75	9,5
IBU 80	95	80	9,5
IBU 90	105	90	9,5