
XS AK 534
成型密封环 XS AK 534

HANSA-FLEX

属性

结构类型	密封圈
工作压力	达 500 巴
温度范围	PU18: -30 °C bis +100 °C PU33: -40 °C bis + 120 °C



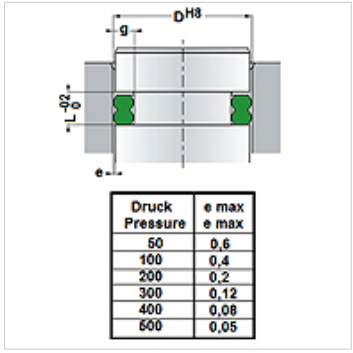

Druck Pressure	e max e max
50	0,6
100	0,4
200	0,2
300	0,12
400	0,08
500	0,05

描述

符合 ISO 标准的 O 型环槽可采用较大的尺寸范围。如果横截面为 3.53 mm,槽深根据 ISO 在 2.7 - 3.1 mm 之间。该密封环为了达到在所有尺寸范围内的最佳密封效果而制成,用于替换常规的 O 型环。
可与 O 型圈替换,
高流出阻力.
无需抗挤出环。

货品

名称	D (mm)	g (mm)	L (mm)	cross section (mm)	原料
XS 80 - AK 534	80 to 84.9 mm	4.3 to 4.7 mm		5,34	PU33
XS 85 - AK 534	85 to 89.9 mm	4.3 to 4.7 mm		5,34	PU33
XS 90 - AK 534	90 to 94.9 mm	4.3 to 4.7 mm		5,34	PU33
XS 95 - AK 534	95 to 99.9 mm	4.3 to 4.7 mm		5,34	PU18
XS 100 - AK 534	100 to 104.9 mm	4.3 to 4.7 mm		5,34	PU33
XS 105 - AK 534	105 to 109.9 mm	4.3 to 4.7 mm		5,34	PU18
XS 110 - AK 534	110 to 114.9 mm	4.3 to 4.7 mm		5,34	PU33
XS 115 - AK 534	115 to 119.9 mm	4.3 to 4.7 mm		5,34	PU18
XS 120 - AK 534	120 to 124.9 mm	4.3 to 4.7 mm		5,34	PU18
XS 125 - AK 534	125 to 129.9 mm	4.3 to 4.7 mm		5,34	PU18
XS 130 - AK 534	130 to 135.9 mm	4.3 to 4.7 mm		5,34	PU18
XS 136 - AK 534	136 to 142.9 mm	4.3 to 4.7 mm		5,34	PU18
XS 143 - AK 534	143 to 149.9 mm	4.3 to 4.7 mm		5,34	PU18
XS 150 - AK 534	150 to 157.9 mm	4.3 to 4.7 mm		5,34	PU18
XS 158 - AK 534	158 to 165.9 mm	4.3 to 4.7 mm		5,34	PU18
XS 166 - AK 534	166 to 173.9 mm	4.3 to 4.7 mm		5,34	PU18
XS 174 - AK 534	174 to 181.9 mm	4.3 to 4.7 mm		5,34	PU18
XS 182 - AK 534	182 to 189.9 mm	4.3 to 4.7 mm		5,34	PU18
XS 190 - AK 534	190 to 199.9 mm	4.3 to 4.7 mm		5,34	PU18
XS 200 - AK 534	200 to 210 mm	4.3 to 4.7 mm		5,34	PU18

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。