
K-2-BK V DURCHG INFI

2/2-way ball valve Ø 20 mm - Ø 63 mm full bore

HANSA FLEX

属性	
适用介质	Compressed air, vacuum, inert gases
工作压力	-0,99 bar - 15 bar
温度范围	-20 °C to +80 °C
密封	NBR
壳体	Nickel-plated brass
夹紧环	Stainless steel 1.4301
螺母	Aluminium
O 形圈	NBR
防护垫圈	Technopolymer



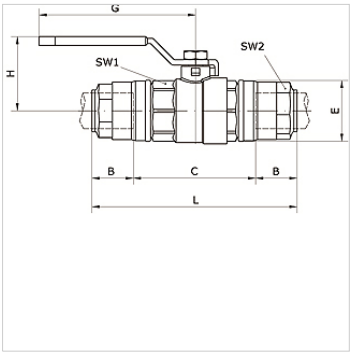

货品

名称	管外径 Ø	B (mm)	C (mm)	DN	E (mm)	G (mm)	H (mm)	L (mm)	SW1 (mm)	SW2 (mm)
K- 07 40 55 05	63 mm	57,5	38,0	59	94,0	240	111,5	232,0	89	75

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。