
K-3WSV PNEU HANSA PRO

3/2-way poppet valve pneumatically actuated, HANSA PRO

属性

介质温度	-10 °C to +50 °C
环境温度	-10 °C to +50 °C
适用介质	压缩空气
固定形式	Line mounting, mounting kit or wall mounting
操纵件	Pneumatic
装入位置	Any
额定流量 G 1/2	5.200 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar)
额定流量 G 3/8	4.300 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar)
PE 最大 11	16 bar
壳体	PA66



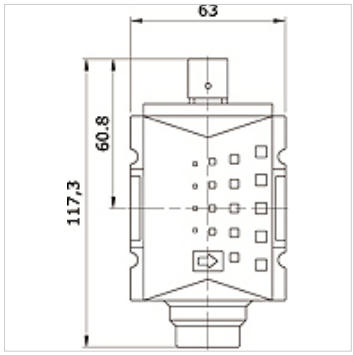

货品

名称	接口	结构尺寸
K- 07 25 22 58	G 3/8 i	2
K- 07 25 22 59	G 1/2 i	2

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。