
K-FI HANSA PRO

Compressed air filter, with manual/semi-automatic condensate drain, HANSA PRO

属性	
介质温度	-10 °C to +50 °C
环境温度	-10 °C to +50 °C
适用介质	压缩空气
结构类型	Centrifugal filter
固定形式	Line mounting, mounting kit or wall mounting
装入位置	Vertical, drain down
过滤精度	5,00 µm
最大冷凝水量	49 cc
额定流量 G 1/2	3.500 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar)
额定流量 G 3/8	3.500 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar)
PE 最大	16 bar
过滤器元件	Cellpor
壳体	PA66



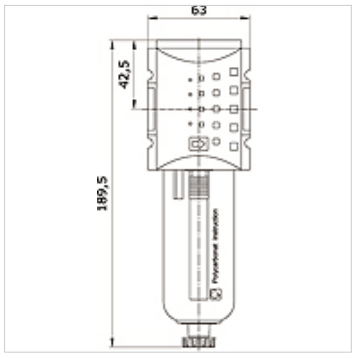

货品

名称	接口	容器	结构尺寸	冷凝水排放
K- 07 25 21 20	G 3/8 i	polycarbonate with protective cage	2	manual / semi-automatic
K- 07 25 21 21	G 1/2 i	polycarbonate with protective cage	2	manual / semi-automatic
K- 07 25 21 22	G 3/8 i	zinc with visual display	2	manual / semi-automatic
K- 07 25 21 23	G 1/2 i	zinc with visual display	2	manual / semi-automatic

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。