
# K-FI VOR HANSA PRO

Compressed air prefilter, with manual/semi-automatic condensate drain, HANSA PRO

| 属性 | |
|---|---|
| 介质温度 | -10 °C to +50 °C |
| 环境温度 | -10 °C to +50 °C |
| 适用介质 | 压缩空气 |
| 结构类型 | fiber filter |
| 固定形式 | Line mounting, mounting kit or wall mounting |
| 装入位置 | Vertical, drain down |
| 过滤精度 | 0,30 µm |
| 过滤器效率 | 99.999 % |
| 最大冷凝水量 | 49 cc |
| 额定流量 G 1/2 | 580 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 0,02 bar) |
| 额定流量 G 3/8 | 580 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 0,02 bar) |
| PE 最大 | 16 bar |
| 过滤器元件 | Paper-Al |
| 壳体 | PA66 |
| 剩余油含量 | 0,01 mg/m3 |



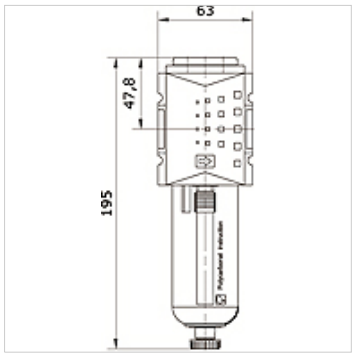


## 货品

| 名称 | 接口 | 容器 | 结构尺寸 | 冷凝水排放 |
|---|---|---|---|---|
| **K- 07 25 21 24** | G 3/8 i | polycarbonate with protective cage | 2 | manual / semi-automatic |
| **K- 07 25 21 25** | G 1/2 i | polycarbonate with protective cage | 2 | manual / semi-automatic |
| **K- 07 25 21 26** | G 3/8 i | zinc with visual display | 2 | manual / semi-automatic |
| **K- 07 25 21 27** | G 1/2 i | zinc with visual display | 2 | manual / semi-automatic |

*尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。*