K-G STECK 20-63 IG INFI


Straight push-in connector Ø 20 mm – Ø 63 mm with internal thread

HANSA FLEX

属性

适用介质	Compressed air, vacuum, inert gases
工作压力	-0,99 bar - 15 bar
温度范围	-20 °C to +80 °C
密封	NBR
壳体	Nickel-plated brass
夹紧环	Stainless steel 1.4301
螺母	Nickel-plated brass
O 形圈	NBR
防护垫圈	Technopolymer



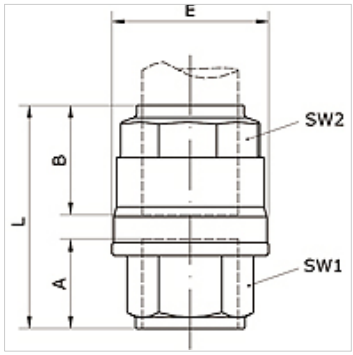

货品

名称	管外径 Ø	接口	A (mm)	B (mm)	E (mm)	L (mm)	SW1 (mm)	SW2 (mm)
K- 07 40 53 44	20 mm	G 1/2"	15,0	31,5	34,5	49,0	24	30
K- 07 40 53 45	25 mm	G 3/4	16,5	38,5	42,5	56,5	32	35
K- 07 40 53 46	32 mm	G 1	19,0	46,0	52,0	66,5	38	45
K- 07 40 53 47	40 mm	G 1 1/4	22,0	52,0	63,0	76,0	50	55
K- 07 40 53 48	50 mm	G 1 1/2	22,0	63,5	73,0	85,5	55	65

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。