K-NEBELOELER HANSA PRO


Mist lubricator, HANSA PRO

HANSA FLEX

属性

入口压力	Pe max. 16 bar
介质温度	-10 °C to +50 °C
环境温度	-10 °C to +50 °C
适用介质	压缩空气
结构类型	After having suction pressure
装入位置	vertically
最大注油量	80 cc
额定流量 G 1/2	8.000 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar)
额定流量 G 3/8	8.000 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar)
qv = 油种类条件下的油配量	1-2 drops / min (guideline)
壳体	PA66
泄水头	Polycarbonate
油种类	CL 32 acc. to DIN 51517 - ISO VG 32



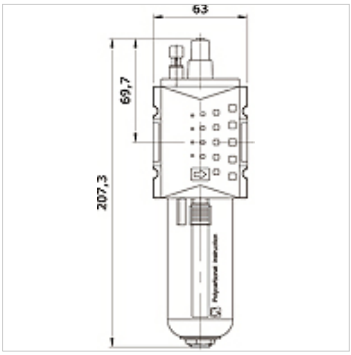

货品

名称	接口	容器	结构尺寸
K- 07 25 21 84	G 3/8 i	polycarbonate with protective cage	2
K- 07 25 21 85	G 1/2 i	polycarbonate with protective cage	2
K- 07 25 21 86	G 3/8 i	zinc with visual display	2
K- 07 25 21 87	G 1/2 i	zinc with visual display	2

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。