
K-T-STECK VB 20-63 SCHANH IG INFI

T-push-in connector Ø 20 mm – Ø 63 mm with integrated gooseneck and internal thread

HANSA-FLEX

属性	
适用介质	Compressed air, vacuum, inert gases
工作压力	-0,99 bar - 15 bar
温度范围	-20 °C to +80 °C
密封	NBR
壳体	Aluminium
夹紧环	Stainless steel 1.4301
螺母	Aluminium
O 形圈	NBR
防护垫圈	Technopolymer



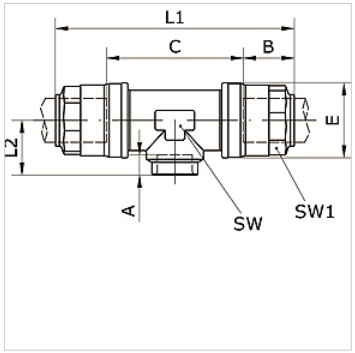

货品

名称	管外径 Ø	接口	A (mm)	B (mm)	C (mm)	E (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (mm)	SW1 (mm)
K- 07 40 55 02	63 mm	G 1/2"	13,5	57,5	88,0	94,0	203,0	53,0	80	75
K- 07 40 55 01	63 mm	G 3/4	14,5	57,5	88,0	94,0	203,0	54,0	80	75
K- 07 40 55 03	63 mm	G 1	17,5	57,5	88,0	94,0	203,0	56,5	80	75

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。