
K-T-STECK VB 80-100 INFI

T-push-in connector Ø 80 mm/Ø 110 mm

HANSA-FLEX

属性	
适用介质	Compressed air, vacuum, inert gases
工作压力	-0,99 bar - 15 bar
温度范围	-20 °C to +80 °C
导环	Technopolymer
壳体	Aluminium, treated surface
内六角螺栓	Galvanised steel
夹紧环	Stainless steel 1.4301
螺母	Aluminium, surface treated
O 形圈	NBR
自锁式螺母	Galvanised steel
防护垫圈	Technopolymer



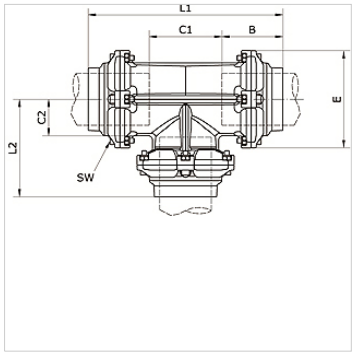

货品

名称	管外径 Ø	B (mm)	C1 (mm)	C2 (mm)	E (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (mm)
K- 07 40 55 16	80 - 80 - 80 mm	91,0	109,0	54,5	145,0	291,5	138,0	6
K- 07 40 54 67	110 - 110 - 110 mm	125,5	150,5	75,0	200,0	401,0	200,5	8

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。