


属性

| | |
|------|--|
| 规格 | 4/3方向阀(不带辅助阀) 先导式 |
| 工作压力 | P, A, B: 最大350巴 / T: 最大210巴 |
| 体积流量 | 最大650升/分钟(注意特征曲线) |
| 接口 | ISO/Cetop 08 NG25 |
| 固定 | 6 No. hex. socket head screw M12x50 12.9 |

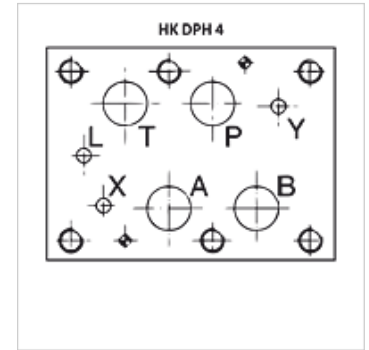

描述

这些阀门的操纵通过一个构建为辅助阀的降低漏油型NG6电磁方向阀(型号HK DHE *P*)。

操控在内部进行,也可改建为外部。

正确作用所需的最小控制压力为8巴。

带控制压力发生器的规格时,将生成一个附加的压力降,从而确保正确通断作用所需的最小控制压力。如果阀门中的压力低于控制压力最小值,则必须使用带控制压力发生器的规格。

订购指南

其他电路和规格以及体积流量和开关功率极限值可应客户要求提供

货品

| 名称 | 种类 | 覆盖 | 活塞类型 | 规格 | 重量 (kg) |
|----------------------|-----|------|------|---------------------------|--------------|
| HK DPH 4 710 DR SPIL | 4/3 | 负(开) | 0 | [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT] | 弹簧重置,控制压力发生器 |
| HK DPH 4 711 D SPIL | 4/3 | 正(闭) | 1 | [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT] | 弹簧重置 |
| HK DPH 4 713 D SPIL | 4/3 | 正(闭) | 3 | [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT] | 弹簧重置 |
| HK DPH 4 714 DR SPIL | 4/3 | 负(开) | 4 | [PA/BT]-[A/B/P/T]-[PB/AT] | 弹簧重置,控制压力发生器 |

Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

附件

| | |
|----------------|----------------------------|
| HK DHE X 00 DC | 磁通阀NG 6, 无线圈 |
| HK DHE X 00 AC | 无线圈电磁方向阀 NG 6 |
| HK M HK DPH 4 | 螺栓套件,用于NG 25 阀门型号 HK DPH 4 |