K-WTEH 3-TLG PC-BEHAEL S W H G


Service units, 3-piece with polycarbonate bowl, bowl guard and joiner for wall mounting, semi-automatic drain valve

HANSA FLEX

属性

入口压力	Max. 10 bar
介质温度	max. 70 °C
环境温度	Max. 70 °C
过滤器元件中的气孔宽度	5 µm
密封材料	NBR
弹簧罩	POM
壳体	Die-cast aluminium
泄水头	Brass/POM
Drain valve	Semi- or fully-automatic
流量值测量	At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar
更多注明信息	User manual on request



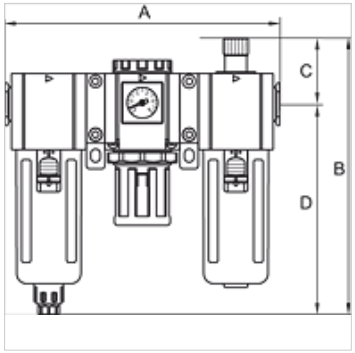

货品

名称	螺纹	调节范围	流量 (L/min)	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)	结构尺寸
K- 07 25 14 21	G 1/4	1.5 - 9 bar	1100	179,0	187,0 mm	44,0	143,0	300
K- 07 25 14 23	G 3/8	1.5 - 9 bar	1400	179,0	187,0 mm	44,0	143,0	300
K- 07 25 14 25	G 1/2	1.5 - 9 bar	1400	179,0	187,0 mm	44,0	143,0	300
K- 07 25 14 27	G 3/8	1.5 - 9 bar	2950	236,0	214,5 mm	48,0	166,5	400
K- 07 25 14 29	G 1/2	1.5 - 9 bar	2950	236,0	214,5 mm	48,0	166,5	400

附件

K-VERSCHLEI-SATZ	Set of wearing parts
K-ERSATZMEMBRANE	Replacement diaphragm
K-ADAPTERPLATTEN HANSA	Adapter plate HANSA
K-SCHUTZKORB G	Protective cage
K-FILTERELEMENT	Filter element
K-ERSATZBEHAELTER G UND G-MINI POLY	Spare tanks »G« Series and »G-mini« Series Polycarbonat
K-VERBINDUNGELEMENTE	Connecting sets
K-WANDHALTER	Wall bracket

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。