K-W90 STUECK IG IG MS NI


90° elbows, female/female

HANSA-FLEX

属性

工作压力	60 bar
工作温度	Max. 150 °C
内螺纹	Parallel to DIN EN ISO 228-1
原料	黄铜镀镍



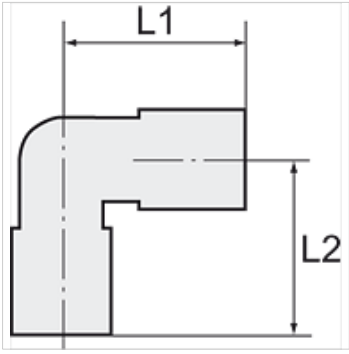

提示

其它数据应客户要求提供。

货品

名称	螺纹	L1 (mm)	L2 (mm)	SW
K- 07 40 48 90	M 5	11,0	11,0	9 mm
K- 07 40 10 86	G 1/8	21,0	21,0	10 mm
K- 07 40 10 87	G 1/4	25,5	25,5	13 mm
K- 07 40 10 88	G 3/8	28,0	28,0	17 mm
K- 07 40 10 89	G 1/2	33,5	33,5	21 mm
K- 07 40 10 96	G 3/4	36,5	36,5	25 mm
K- 07 40 10 97	G 1	45,0	45,0	30 mm

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。