
# HK GR33
齿轮泵,大小规格 2,减噪式

## 属性

| | |
|---|---|
| **规格** | low noise |
| **孔圆 压力侧** | 30 / M6 |
| **孔圆 抽吸侧** | 40 / M8 |
| **原料** | 壳体:铝<br>前法兰,端盖:铸铁 |



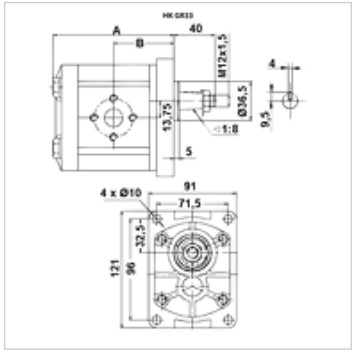


## 描述

欧洲标准泵 – 孔布置 96.2 x 71.5 – Ø 36.5 –锥形 1:8 – 法兰接口
通过专用的轮齿可以使这些泵达到明显更低的噪音水平。
(举一个例子:标准齿轮泵 65 - 75 dB; 齿轮泵 HK GR33 47 - 57 dB; 值适用于转速范围 500-3000 U/min 内)

## 订购指南

其他类型的泵可应客户要求提供

## 货品

| 名称 | VFU (cc) | p1 max. (bar) | p2 max. (bar) | p3 max. (bar) | A (mm) | B (mm) | 转向 | 转速 min. (rpm) | 转速 max. (rpm) | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HK GR33 2C 010 F2AC4 F D** | 10,0 | 275 | 280 | 300 | 122,5 | 53,7 | 右转 | 500 | 3000 | 3,60 |
| **HK GR33 2C 013 F2AC4 F D** | 13,0 | 265 | 270 | 290 | 127,4 | 56,2 | 右转 | 500 | 3000 | 3,80 |
| **HK GR33 2C 015 F2AC4 F D** | 15,0 | 240 | 250 | 270 | 132,4 | 58,7 | 右转 | 500 | 3000 | 3,90 |
| **HK GR33 2C 018 F2AC4 F D** | 18,0 | 205 | 250 | 270 | 138,2 | 61,6 | 右转 | 500 | 3000 | 4,00 |

VFU = 每转一圈的输送容量 – p1 = 持续压力 – p2 = 工作压力 – p3 = 最高压力

## 附件

| | |
|---|---|
| **WDA** | 泵接口,(3孔),角度90° |
| **WDS** | 泵接口,(3孔),角度90° |
| **F** | 泵接口,(4孔) |
| **FE** | 泵接口,(4孔) |

*尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。*